
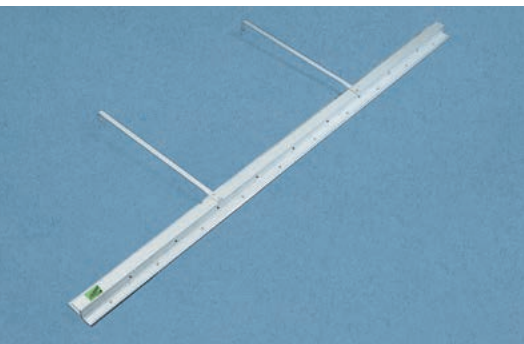
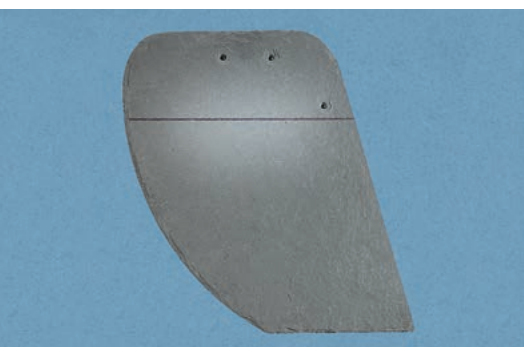


# PRIMERO TOP-LINE

Profitable Verlegetechnik durch effektives Ausrichten.

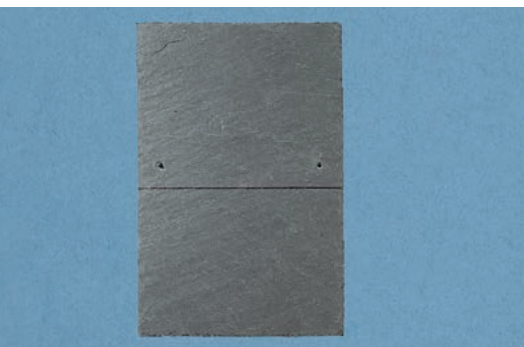

Schiefer verlegen „wie am Schnürchen“

**PRIMERO**<sup>®</sup>  
Schiefer & Systemprodukte

TOP-LINE


# PRIMERO TOP-LINE

Profitable Verlegetechnik durch effektives Ausrichten.



## PRIMERO TOP-LINE Schiene – So kommen Sie schnell ans Ziel!

Bei der Verlegung von Rechteckschiefer, Coquettes, Octogones usw. auf Lattung hilft in der Fläche, an Dach oder Fassade die innovative **PRIMERO TOP-LINE Schiene**. Nach dem Einhängen der Tragearme in die Lattung erfolgt das Einstellen mehrerer Decksteine in die **PRIMERO TOP-LINE Schiene** und ihre Ausrichtung. Anschließend wird der Schiefer befestigt, z.B. mit Hilfe der profitablen **PRIMERO-FIXX®** Befestigungsmethode. Sodann hebt man die Tragearme leicht an und zieht die **PRIMERO TOP-LINE Schiene** nach unten weg. Das Ergebnis ist erstaunlich: Alle Decksteine sind wie geschnürt ausgerichtet. Und jetzt ... auf zur nächsten Ladung.

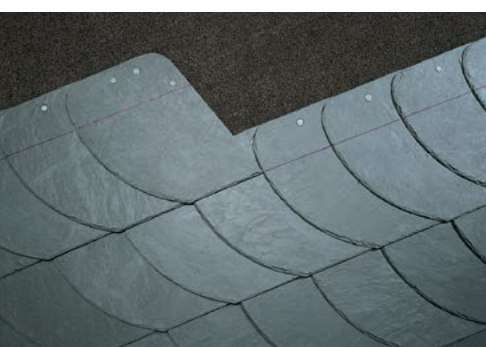

## PRIMERO TOP-LINE Schiefer – Vormarkierte Decksteine für die schnelle Verlegung!

Mit dem **PRIMERO TOP-LINE Schiefer** bietet PRIMERO eine verblüffend einfache Lösung an: Handelsüblicher Schiefer in den bekannten Formaten ist werkseitig für die entsprechende Überdeckung vormarkiert. Das Ausrichten der Decksteine mit Hilfe der Markierung erfolgt schnell und einfach. An jeder 5. bis 10. Gebindereihe (siehe Verlegeanleitung) erfolgt eine Kontrollschnürung. Die Markierung auf dem Schiefer ist bei Verlegung zu überdecken.



## PRIMERO-FIXX® – Schiefer nageln mit System - erfordert die richtige Ausrüstung!

Für die Befestigung der bekannten **PRIMERO-FIXX®**-Schiefer mit ihren werkseitig eingefügten dübelartigen **PRIMERO-FIXX®**-Einsätzen benötigt man das richtige Zubehör. Das **PRIMERO Paslode Impulsenagelgerät** ermöglicht einen flexiblen Einsatz an der Baustelle ohne größere Rüstkosten, selbst bei kleinen Flächen. Der **PRIMERO-FIXX®-Druckluftnagler** bietet durch seine ausgewogene Konstruktion und das geringe Gewicht (ca. 1.220 g) eine bequeme und praktische Handhabung. Der dazugehörige **PRIMERO-FIXX®**-Druckluftschlauch ist ebenfalls leicht und flexibel. Die mit dem **PRIMERO-FIXX®**- Druckluftnagler eingesetzten Edelstahlnägel (Werkstoff-Nr. 1.4571) sind als Coil à 200 Stück gegurtet.

## PRIMERO-SCHIEFER GmbH

Neeskotten 5  
D-51688 Wipperfürth  
Tel. 0 22 67/87 25 40  
Fax 0 22 67/87 25 429

www.primero-schiefer.de  
E-Mail: info@primero-schiefer.de

